



Видеосистемы «Алтернатива»

www.rikas-varta.com.ua



Видеокамеры внутренние

Цветная видеокамера высокого разрешения с объективом с фиксированным фокусным расстоянием и функцией день-ночь

Цветная видеокамера высокого разрешения (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3", предназначена для организации видеонаблюдения внутри помещений с регулируемым климатом и не содержащих в воздухе пыли, абразивных и агрессивных веществ.

Встроенные схемы электронного затвора, автоматического регулирования усиления, регулировки баланса белого, а также цифровая видеобработка позволяют получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу. Для работы в условиях пониженной освещенности камера поддерживает режим «день-ночь», в котором формирует черно-белое изображение с целью снижения шумов и исключения ошибок цветопередачи.

Камера выполнена в пластиковом корпусе полусфера и предназначена в первую очередь для монтажа на потолок. Видеокамера производится с объективами с фиксированным фокусным расстоянием, при этом диаметр полусферы позволяет использовать объективы с фокусными расстояниями $f=3.6$ и 6 мм, что обеспечивает эффективное наблюдение за объемом помещений и коридорами соответственно.







Техническая спецификация

ПЗС – матрица	SONY 1/3" Super HAD (ICX409AKA)
Разрешение, ТВЛ	540
Кол-во эффективных пикселей	752 (Г) x 582 (В)
Встроенный объектив M12x0.5	$f = 3,6$ мм (опция 6) *
Отношение сигнал/шум, дБ	> 50
Минимальная освещенность при цветном изображении ("День")	0,5 лк F2.0
Минимальная освещенность при монохромном изображении (режим "Ночь")	0,2 лк F2.0
Гамма коррекция	0,45
Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ	25
Режимы баланса белого	ATW – автоматический контроль температуры белого цвета
Диапазон температур баланса белого	2200 – 10000 K
Выдержка электронного затвора, с	1 / 50 ... 1 / 100 000, автоматическая
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Напряжение питания пост./перемен. ток, В	10,7 ... 13,2 В
Ток потребления, не более, мА	90
Рабочая температура	+10 °C ... + 50 °C
Габаритные размеры ВхД, мм	62 x 99
Вес, не более, г	135

* возможно комплектование указанными объективами

Габаритные размеры

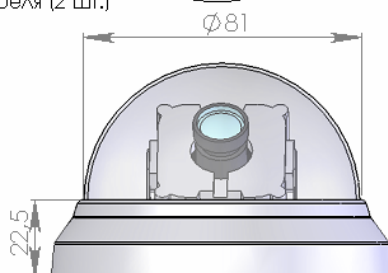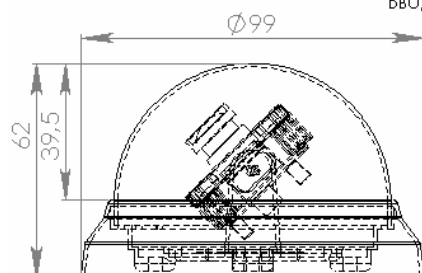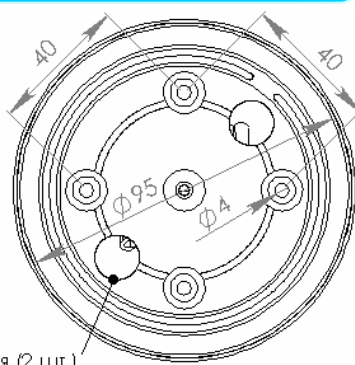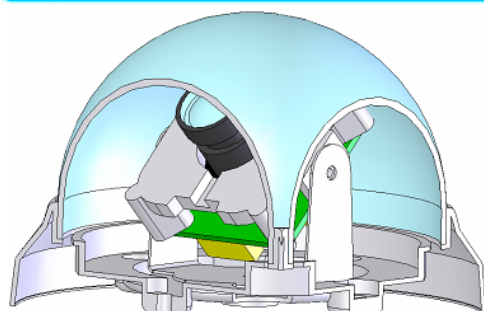

Варианты корпуса

Камера изготавливается в корпусе только белого цвета (цвет слоновой кости), что делает ее менее заметной на светлом потолке.

Конструкция корпуса



Комплект поставки

- видеокамера DE-625
- паспорт с руководством по эксплуатации
- гарантийный талон