

РІКАС
ВАРТА

ООО НПП "РІКАС-ВАРТА"

www.rikas-varta.com.ua



**КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЦВЕТНАЯ
ЦИФРОВАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ**

*разрешения 700 ТВЛ SONY Super HAD II
сверхвысокой светочувствительности на
базе процессора SONY Effio-A*

DVP-9238D

РВКД.322012900.013-92ПС



ПАСПОРТ

Видеокамера цветная, именуемая в дальнейшем по тексту "видеокамера", предназначена для организации видеонаблюдения в условиях улицы и не отапливаемых помещений с очень низкой освещенностью.

Камера формирует цветное изображение при достаточной освещенности, а при ее снижении – автоматически переходит в черно-белый режим и включает встроенную инфракрасную (ИК) подсветку. Для максимальной чувствительности к ИК освещению с длиной волны 850нм, видеокамера оборудована ИК прозрачным объективом и специальной ПЗС матрицей SONY Super HAD CCD II формата 960h оптимизированной для работы с ИК.

Камера построена на программируемом процессоре видеобработки SONY Effio-A, позволяющем настраивать: уровень электронного затвора; уровень максимального ночного усиления; контрастность, четкость и насыщенность; режим баланса белого; режим расширения диапазона WDR; уровень BLC и подавления ярких источников HLC; при необходимости скрыть до 8 приватных зон. Основное отличие этой камеры – встроенная память видеобработки, за счет которой реализуется режим повешения ночной чувствительности SENS-UP и 3D шумоподавления. Все настройки камеры выполняются графическое экранное меню встроенным джойстиком и хранятся в энергонезависимой памяти камеры видеонаблюдения.

ВНИМАНИЕ! КАМЕРА НЕ ИМЕЕТ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЙ. К УСТАНОВКЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТУ И ТЕКУЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, ИЗУЧИВШИЙ НАСТОЯЩИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.

Настоящий паспорт должен постоянно находиться с камерой видеонаблюдения.

При записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

Все записи о движении видеокамеры, о ее установке, вводе в эксплуатацию, и о передаче другому предприятию следует заверять печатями предприятий.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные технические характеристики.....	3
2	Комплектность поставки.....	4
3	Устройство и принцип работы.....	4
4	Указание мер безопасности.....	5
5	Подготовка изделия к использованию.....	5
6	Использование изделия по назначению.....	5
7	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	5
8	Свидетельство об упаковке.....	6
9	Свидетельство о приемке.....	6
10	Движение изделия при эксплуатации.....	6
11	Ремонт и учет работы по вольетениям и указаниям.....	7
12	Заметки по эксплуатации и хранению.....	8
13	Сведения о рекламациях.....	8
14	Адреса для контактов.....	8

1 Основные технические характеристики

1.1 Основные параметры, размеры и видеокамеры приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры, размеры и свойства

Наименование параметра		Значение
1	Стандарт кодирования цветного сигнала	PAL
2	Тип ПЗС матрицы: – формат, кол-во эффективных пикселей – изготовитель – технология	ICX673AKA 1/3", 976x582 SONY Exview HAD CCD II
3	Система синхронизации	Внутренняя
4	Объектив в изменяемом фокусным расстоянием, ИК- просветленный: – светосила – фиксированное фокусное расстояние (диапазон установки, см. п. 1.2), мм	F2.0 3,6 – 16 mm
5	Светочувствительность: – при работе в цветном режиме – при работе в ИК диапазоне (режим «день-ночь») – при работе в режиме SENS-UP	0,1 люкс / 5600 °K 0,02 люкс 0,005 люкс
6	Количество телевизионных линий	700 ТВЛ
7	Баланс белого: – режим – диапазон регулирования	автоматич., ATW 1500 ~ 15000 °K
8	Соотношение сигнал/шум (в цветном режиме), не менее, дБ	52
9	Время переключения электронного затвора, с	1/50 – 1/100 000
10	Гамма – коррекция (программируется)	0,45 (0,1 – 1)
11	Выходной сигнал: – тип – двойная амплитуда (на нагрузки 75 Ом), В	композитный 1
12	Условия эксплуатации: – минимальная температура окружающей среды, не менее, °C – максимальная температура окружающей среды, не более, °C – относительная влажность, не более, % (при 35 °C)	– 30* + 50 95
13	Класс защиты корпуса:	IP65
14	Характеристика ИК-подсветки – дальность, не менее, м – угол ИК диодов – кол-во и тип светодиодов – длина волны максимальной мощности излучения, нм – минимальная освещенность включения, люкс	10/12/15/20/25 от 80 до 30° 30 шт., ф5мм 850 1
15	Габаритные размеры: – диаметр, не более, мм – высота, не более, мм	95 90
16	Масса, не более, кг	0,5
17	Электропитание:– напряжение постоянного тока, В – ток потребления (режим «день» / «ночь», не более, мА)	10,8 – 13,2 100 / 280

* При питании камеры от источника бесперебойного электропитания

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ИСТОЧНИКУ С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 13,2 В. ЗАВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ИК-ПОДСВЕТКУ И ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ВИДЕОКАМЕРЫ.

1.2 Фокусное расстояние установленного объектива и угол ИК подсветки камеры:


DVP-9238D-3.6 DVP-9238D-6 DVP-9238D-8 DVP-9238D-12 DVP-9238D-16

□ 3,6 мм □ 6,0 мм □ 8,0 мм □ 12,0 мм □ 16,0 мм

1.3 Видеокамера предназначена для непрерывной круглосуточной работы.

1.4 Установочные и габаритные размеры камеры видеонаблюдения:

DVP-9238D – видеокамера цветная уличная с ИК подсветкой. РВКД.322012900.013–92ПС 3

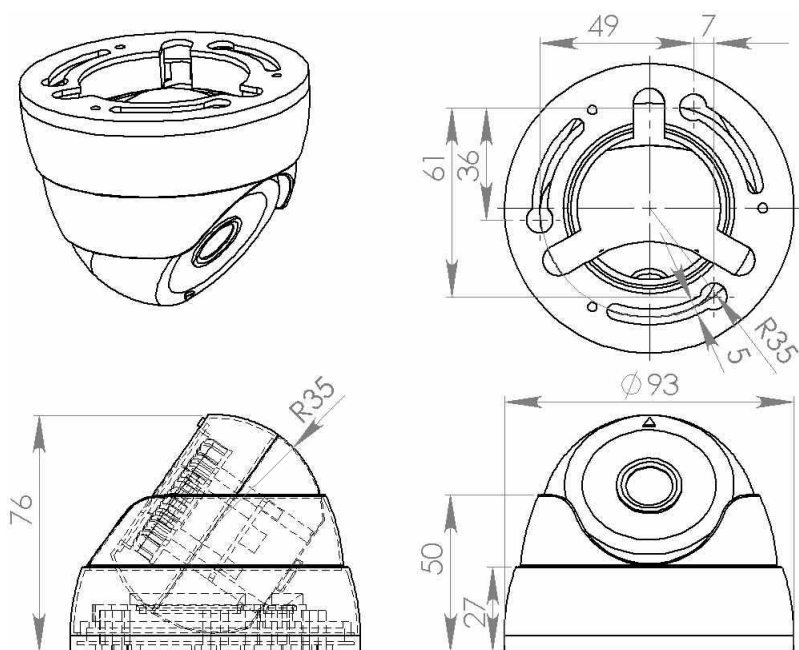

1.5 Электромагнитная совместимость:

- уровень промышленных помех от камеры, не превышает значений по ГОСТ 23511.
- камера устойчива к воздействию электростатического разряда по ГОСТ 29191, степень жесткости 1, устойчива к воздействию электромагнитных полей сетевой частоты, создаваемых при коммутации реактивных энергоприёмников мощностью от 0,8 до 1 кВА согласно ГОСТ 29280, критерий качества функционирования Б по ГОСТ 29073.

1.6 Камера устойчиво работает при воздействии таких внешних факторов по ГОСТ 12997: пониженной температуры среды до $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$; повышенной температуры среды до $50\text{ }^{\circ}\text{C}$; повышенной относительной влажности не более 90 % при температуре не выше $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1.7 Камера, упакованная в транспортную тару, устойчива согласно ГОСТ 12997:

- к воздействию температуры от $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 95 % при температуре не выше $35\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- к механическим воздействиям согласно с требованиями для аппаратуры группы L1;
- прочны к механическим нагрузкам синусоидальной вибрации по группе N2.

1.8 Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ видеокамеры не менее 16280 ч.
- средний срок службы не менее 3 лет. За предельное состояние принимается такое состояние камеры, когда количество заменяемых элементов для восстановления работоспособного состояния камеры превышает 30 % от их общего количества
- средний срок сохраняемости видеокамеры не более 1 года со дня приёма ОТК.

2 Комплектность поставки

2.1 В комплект поставки камеры видеонаблюдения входят, эксплуатационная документация и комплект монтажных и запасных частей указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во	Завод. №	Прим.
DVP-9238D	Видеокамера уличная	1 шт.	/ /	
	Эксплуатационная документация			
Паспорт	Видеокамера DVP-9238D	1 экз.	-----	
Руководство	Руководство по программированию	1 экз.		На партию

3 Устройство и принцип работы

3.1 Камера видеонаблюдения является полностью законченным функциональным устройством. Для ее работы необходимо подать напряжение питания $12 \pm 1,2$ В.

3.2 Встроенная ИК подсветка работает в автоматическом режиме под управлением встроенного в камеру датчика. При снижении уровня освещенности от 0,05 до 1 люкс, ИК подсветка включается, и камера приходит в ч/б режим.

3.3 При увеличении освещенности свыше 0,05 – 1 люкс, камера возвращается в цветной режим и встроенная ИК подсветка автоматически выключается.

3.2 Настройка камеры описана в руководстве по программированию камер серии 9700.

4 Указание мер безопасности

4.1 К эксплуатации и текущему обслуживанию камеры допускается персонал, изучивший ее устройство и принцип работы, прошедший инструктаж по технике безопасности.

4.2 Все виды монтажных, профилактических и ремонтных работ, а также осмотры производить только при отключенном от камеры напряжении электропитания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ВИДЕОКАМРЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЕЕ К ШИНЕ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ГРОЗОЗАЩИТЫ.

5 Подготовка изделия к использованию

5.1 После получения видеокамеры вскройте упаковку, проверьте комплектность.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВИДЕОКАМЕРА НАХОДИЛАСЬ НА ХОЛОДЕ, ВКЛЮЧАТЬ ЕЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ 8-Х ЧАСОВ НАХОЖДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ВНИМАНИЕ: КОРПУС ВИДЕОКАМЕРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕРЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОКЛАДOK.

6 Использование изделия по назначению

6.1 Не допускается отключать электропитания от видеокамеры при ее работе в условиях температур ниже 10°C. Подача питания на холодную камеру может вывести ее из строя.

7 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

7.1 Средний срок службы камеры наблюдения, не менее 3 лет, в том числе срок хранения один года с момента приемки ОТК, в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях. Указанные сроки действительны при соблюдении требований настоящего паспорта и действующей эксплуатационной документации.

7.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

7.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие камеры действующей документации, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации.

7.2.2 Гарантийный срок эксплуатации – два года с момента ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

7.3 В соответствии с принятыми гарантийными обязательствами безвозмездный ремонт или замену изделий (составных частей) в течение установленных гарантийных сроков, а также платный ремонт после окончания указанных сроков выполняет ООО НПП “РІКАС-ВАРТА”, Украина, 03035, г. Киев, ул. Механизаторов, 1, т./ф. +38 (044) 245-36-59, т. 599-04-79, 599-49-79.

8 Свидетельство об упаковке

8.1 Видеокамера DVP-9238D-_____ с заводским номером № XX/XXX/XXXX упакована согласно требованиям действующей технической документации:

<u>XXXXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXXXX</u>
должность	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

8.2 Упаковка обеспечивает сохранность камеры видеонаблюдения при транспортировании, а также хранении в течение 12 месяцев со дня приемки.

8.3 Допускается, по согласованию с заказчиком, при перевозке на его автотранспорте, изделие транспортировать без упаковки в транспортную тару, но со средствами защиты от воздействия атмосферных осадков.

9 Свидетельство о приемке

9.1 Видеокамера DVP-9238D-_____ с заводским номером № XX/XXX/XXXX изготовлена и принята ОТК ООО НПП “РІКАС-ВАРТА” в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

	Начальник ОТК		
МП	<u>XXXXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXXXX</u>
	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

10 Движение изделия при эксплуатации

10.1 Отметки о движение видеокамеры при эксплуатации осуществлять в таблице 3.

Таблица 3 – Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

10.2 Прием и передача видеокамеры от одного потребителя к другому, а также сведения о техническом состоянии системы на момент передачи отражать в таблице 4.

Таблица 4 – Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись лица		Примечание
			сдавшего	принявшего	

10.3 Сведения о видеокамере при эксплуатации записывать таблицы 5.

Таблица 5 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

10.4 Отметки об учете технического обслуживания видеокамеры вести в таблице 6.

Таблица 6 – Учет технического обслуживания изделия

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

10.5 Ограничения по транспортированию

10.5 Транспортирование камеры видеонаблюдения производить только в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с требованиями, указанными в действующей документации, при условии соблюдения правил и требований, действующих на данных видах транспорта. Температура окружающего воздуха – от минус 50 до 50 °С при относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.

11 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

11.1 Краткие записи о произведенном ремонте

11.1.1 Видеокамера с заводским № ____/____/____ изготовленная ООО НПП "РІКАС-ВАРТА" "____" _____ 200__ г. с наработкой с начала эксплуатации ____ месяцев, в том числе наработка после последнего ремонта ____ месяцев поступил в ремонт по причине _____

Сведения о произведенном ремонте _____

11.2 Данные приемосдаточных испытаний

11.2.1 Технические характеристики, полученные при испытаниях видеокамеры после ремонта, соответствуют требованиям предприятия изготовителя.

11.3 Свидетельство о приемке после ремонта и гарантии

11.3.1 Видеокамера с заводским № ____/____/____ принята после ремонта _____ на предприятии _____ в соответствии с обязательными требованиями действующей документацией и признана годной для эксплуатации.

11.3.2 Ресурс до очередного ремонта не менее 8000 ч. в течение срока службы 1 года, в том числе срок хранения 6 месяцев.

11.3.3 Исполнитель ремонта гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технической документации при соблюдении потребителем требований эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

11.4 Учет работы по бюллетеням и по указаниям заказчика выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в таблице 7.

Таблица 7 – Учет работ по бюллетеням и указаниям

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

12 Заметки по эксплуатации и хранению

12.1 Температура окружающей среды в месте установки видеокамеры должна находиться в пределах от минус 20 до 50 °С, влажность – до 80 % при 30 °С.

12.2 Если камера видеонаблюдения находилась на холоде, устанавливать ее и включать разрешается после 8-и часов нахождения в помещении при комнатной температуре.

13 Сведения о рекламациях

13.1 В случае отказа или неисправности видеокамеры в период действия гарантийных обязательств, а также при обнаружении некомплектности при их первичной приемке, потребитель должен направить рекламацию предприятию-изготовителю по адресу: Украина, 03035, г. Киев, ул. Механизаторов, 1, ООО НПП “РІКАС-ВАРТА” с оформлением следующих документов: заявки на ремонт (замену) с указанием адреса (в том числе номер телефона); дефектной ведомости.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТМЕТОК В ТАБЛИЦАХ РАЗДЕЛА 10, ОТРАЖАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

13.2 Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 8.

Таблица 8 – Учет заявок по рекламациям

Дата отказа или возникновения неисправности	Кол-во месяцев работы до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

14 Адреса для контактов

14.1 По вопросам приобретения обращаться на предприятие-изготовитель ООО НПП “РІКАС-ВАРТА” по тел. в г. Киеве: +38 /044/ 599-04-79, 599-49-79, 245-36-59

14.2 Адрес предприятия-изготовителя: 03035, Украина, г. Киев, ул. Механизаторов, 1, ООО НПП “РІКАС-ВАРТА”.

14.3 Электронные адреса: E-mail – info@rikas-varfa.com.ua

страницы – www.rikas-varfa.com.ua