


Видеосистемы «АлтернативА»

Видеокамеры уличные
Цветная вандалоустойчивая видеокамера с ИК подсветкой
НОВИНКА!

- Миниатюрный металлический литой вандалоустойчивый корпус
- ИК подсветка обеспечивает работу камеры при отсутствии освещения
- Простота монтажа и регулировки

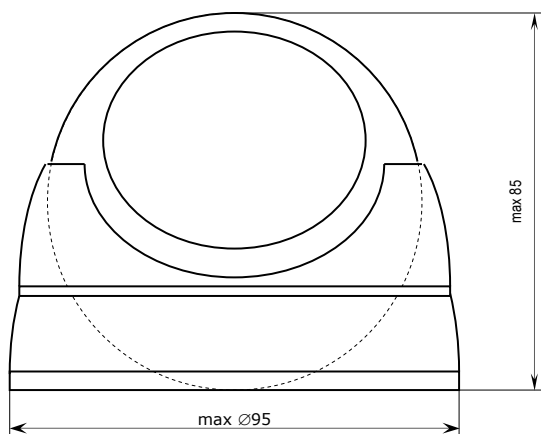
Цветная видеокамера стандартного разрешения построена на базе ПЗС матрицы SONY Super HAD, которая при снижении освещенности автоматически переходит в черно-белый режим работы. Камера снабжена встроенным электронным затвором и схемой компенсации задней засветки.

Камера выполнена в герметичном металлическом корпусе с кронштейном, который позволяет произвольно выбрать направление наблюдения. Фиксация камеры в кронштейне производится при помощи 2 потайных винтов с 6-гранной головкой.

Для работы в условиях плохого или отсутствующего освещения камера снабжена инфракрасной подсветкой поперечной с использованием 24 ультра ярких светодиодов. Включение подсветки осуществляется автоматически при помощи встроенного датчика света.


Техническая спецификация

ПЗС – матрица	SONY 1/3" Super HAD
Разрешение, ТВЛ	420
Эффективное кол-во пикселей	676 (Г) x 582 (В)
Минимальная освещенность	0,8 лк F1.2
Встроенный объектив	f=3,6 мм (4,3 / 6 / 8 / 12 опция)
Отношение сигнал/шум, дБ	> 50
Электронный затвор, с	1 / 50 ... 1 / 100 000
Дальность ИК подсветки, м	10
Угол ИК подсветки	50°
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Питание напряжением постоянного тока, В	10,7 ... 13,2
Ток потребления, не более, мА	100 (день) / 200 (ночь)
Рабочая температура	-20 °С ... + 50 °С
Цвет корпуса	Металлик: серый, фиолетовый
Габаритные размеры ВхД, мм	95 x 85
Вес, не более, г	350

Габаритный чертёж

Органы управления

Комплект поставки

Видеокамера DVP-418, монтажный комплект, ключ 6-гранный, паспорт