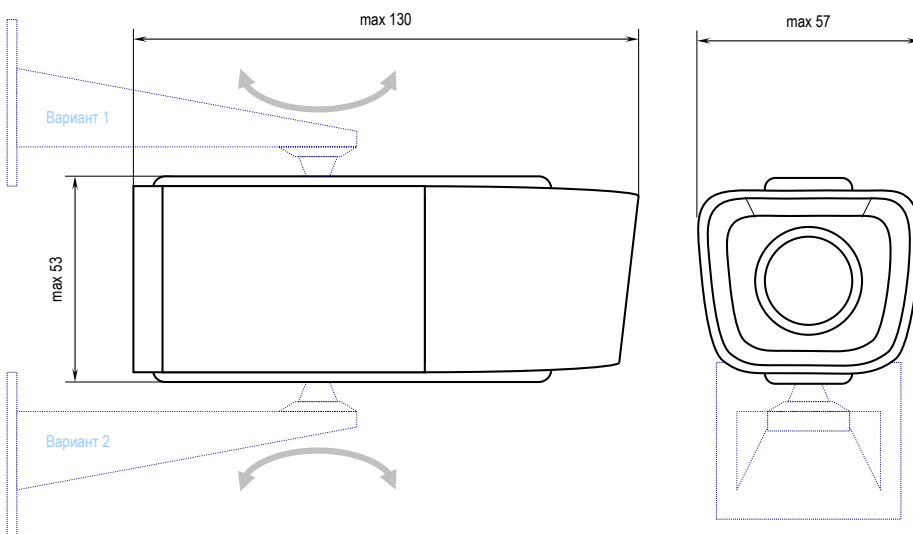
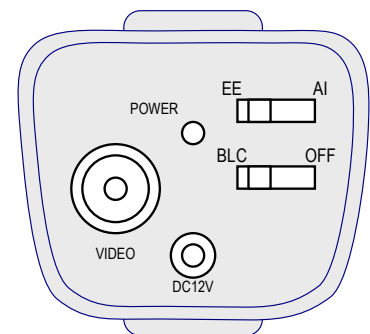

Видеосистемы «АлтернативА»

Видеокамеры внутренние
Цветная видеокамера со встроенным вариообъективом

Цветная видеокамера высокого разрешения на базе ПЗС матрицы SONY. Камера снабжена встроенным объективом с переменным фокусным расстоянием, регулируемым от 3 до 9 мм. Встроенные электронный затвор и схема компенсации задней засветки могут включаться при помощи переключателей, расположенных на задней панели камеры.


Техническая спецификация

| | |
|---|-----------------------------|
| ПЗС – матрица | 1/3" Super HAD CCD, SONY |
| Разрешение, ТВЛ | 480 |
| Эффективное кол-во пикселей | 750 (Г) x 582 (В) |
| Минимальная освещенность | 0,5 лк F1.4 |
| Встроенный объектив | f = 3 мм – 9 мм (85° - 30°) |
| Отношение сигнал/шум, дБ | > 50 |
| Электронный затвор | Вкл. / Выкл. |
| Электронный затвор, с | 1 / 50 ... 1 / 100 000 |
| Компенсация задней засветки | Вкл. / Выкл. |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Питание напряжением постоянного тока, В | 10,7 ... 13,2 |
| Ток потребления, не более, мА | 270 |
| Рабочая температура | -10 °С ... + 50 °С |
| Относительная влажность, не более | 90 % |
| Габаритные размеры ВхШхД, мм | 53 x 57 x 130 |
| Вес, не более, г | 190 |

Габаритный чертеж

Органы управления


- EE – выкл. электронный затвор
- AI – вкл. электронный затвор
- BLC – вкл. компенсацию задней засветки
- OFF – выкл. компенсацию задней засветки
- POWER – индикатор наличия питания
- DC12V – вход питания 12 В
- VIDEO – выход видеосигнала

Комплект поставки

Видеокамера VA-539, паспорт